




ماژول

(BRLYT) Battery Relay Timer

این ماژول به منظور اعمال یک الگوی مشخص برای خاموش و روشن شدن دستگاه‌های متصل به رله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

◆ امکانات سخت‌افزاری

- ◆ دارای دو رله قابل برنامه‌ریزی 5VDC / 220VAC
- ◆ دارای دو LED که وضعیت فعال / غیرفعال بودن رله‌ها را نشان می‌دهند.
- ◆ تغذیه با باتری 3.3V با مصرف بسیار کم
- ◆ دارای یک LED که وضعیت بورد (BRLYT) را نشان می‌دهد.
- ◆ قابلیت برنامه‌ریزی زمان‌های روشن شدن و بازه زمانی روشن بودن

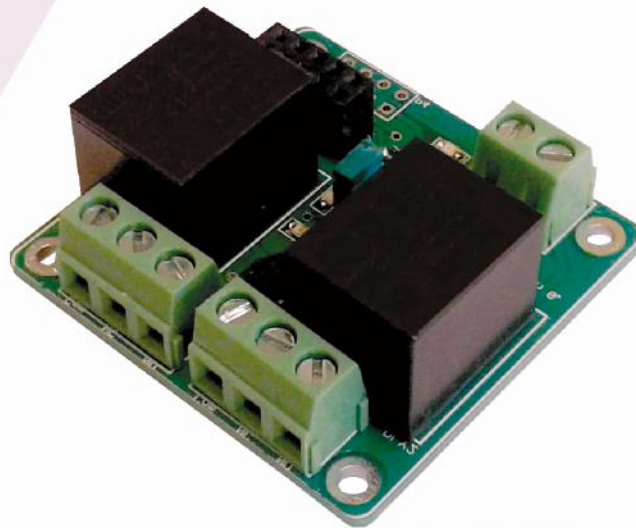

Battery Relay Timer